


## SQUARE-S

Downlight en saillie Lavov de la gamme SQUARE-S B, d'une puissance de 15 W et d'un angle de faisceau de 20°. Finition gris argenté. Dimensions : 74 × 74 × 90 mm. Flux lumineux total : 1 200 lm. Efficacité lumineuse : 80 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 4 000 K. Indice de protection : IP65.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.SD03.1413.03** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires en saillie** |
| **Famille** | **SQUARE-S** |
| **Pictograms** | 220 240 V · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · On Off · IP 20 · 50000h L80B10 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **74x74x90 mm** |

## Dessin techniqe

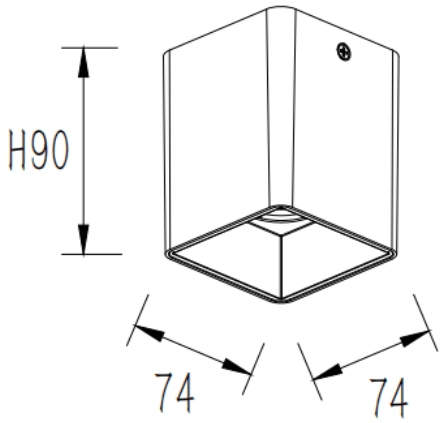


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **15** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1200** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **80** |
| **Angle de faisceau** | **20** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Finition** | **Gris** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

## Distribution photométrique

