


Quadro down

Le luminaire encastré en saillie Lavov Quadro Down offre une puissance sélectionnable de 10/15/20 W et un angle de faisceau de 105,5°. Température de couleur sélectionnable : 3 000/4 000/6 000 K. Flux lumineux total : 1 200/1 800/2 400 lm. Efficacité lumineuse : 120 lm/W. SDCM 3. Driver marche/arrêt. Corps et diffuseur en polycarbonate blanc. Indices de protection : IP54 et IK10. IRC > 80.

Code article	**86.SD08.2301.01**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Surface mounted Fixtures**
Famille	**Quadro**
Sous-famille	**Quadro down**
Pictograms	220 240 V · 850° · CRI 80 · CE · 50000h L80B10

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**L320xW320xH57mm**

Dessin techniqe

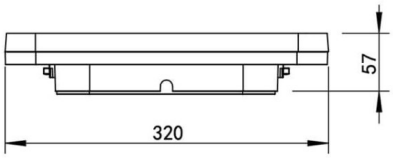



Produit	
Puissance système (W)	**10/15/20**
Flux lumineux utile (lm)	**1200/1800/2400**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**120**
Angle de faisceau	**105,5º**
IP	**54**
Finition	**blanc**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**On-off**
Power Factor	**>0,9**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**SMD**
Température de couleur (K)	**3000/4000/6000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**>80**
IK	**IK10**