


Quadro up&down


Le spot encastré Lavov Quadro, à éclairage direct vers le haut et vers le bas, offre une puissance sélectionnable de 8/10/15 W et un angle de faisceau de 150° vers le bas et 110° vers le haut. Température de couleur sélectionnable : 3 000/4 000/6 000 K. Flux lumineux total : 960/1 200/1 800 lm. Efficacité lumineuse : 120 lm/W. Stabilité des couleurs : SDCM 3. Driver marche/arrêt. Corps et couvercle en polycarbonate noir. Indices de protection : IP54 et IK10. IRC > 80.

Code article	**86.SD10.1301.02**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Surface mounted Fixtures**
Famille	**Quadro**
Sous-famille	**Quadro up&down**
Pictograms	220 240 V · 850° · CRI 80 · CE · 50000h L80B10

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**L300xW300xH57mm**

Dessin techniqe

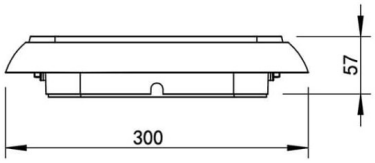



Produit	
Puissance système (W)	**8/10/15**
Flux lumineux utile (lm)	**960/1200/1800**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**120**
Angle de faisceau	**150º down, 110º up**
IP	**54**
Finition	**noir**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**On-off**
Power Factor	**>0,9**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**SMD**
Température de couleur (K)	**3000/4000/6000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**>80**
IK	**IK10**