






Quadro up&down

Le spot encastré Lavov Quadro, à éclairage direct vers le haut et vers le bas, offre une puissance sélectionnable de 8/10/15 W et un angle de faisceau de 150° vers le bas et 110° vers le haut. Température de couleur sélectionnable : 3 000/4 000/6 000 K. Flux lumineux total : 960/1 200/1 800 lm. Efficacité lumineuse : 120 lm/W. Stabilité des couleurs : SDCM 3. Driver marche/arrêt. Corps et couvercle en polycarbonate noir. Indices de protection : IP54 et IK10. IRC > 80.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	L300xW300xH57mm

Dessin technique	
------------------	--

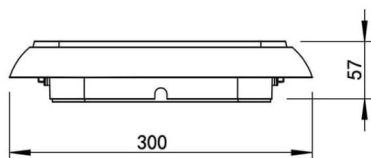

Code article	86.SD10.1301.02
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Luminaires en saillie
Famille	Quadro
Sous-famille	Quadro up&down
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	8/10/15
Flux lumineux utile (lm)	960/1200/1800
Efficacité lumineuse (lm/W)	120
Angle de faisceau	150° down, 110° up
IP	54
Finition	noir
Driver intégré	oui
Équipement	On-off
Power Factor	>0,9
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	3000/4000/6000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	>80
IK	IK10