**ÉCLAIRAGE PUBLIC À ÉNERGIE SOLAIRE - SPACE SOLAR**

**Code article 86.SO08.5310.03**




## Space solar

Le lampadaire solaire Lavov de la gamme Space Solar offre une puissance de 50 W et une distribution lumineuse de type II-M (80 x 150°). Fabriqué avec un corps en aluminium moulé sous pression et des lentilles en PMMA, il présente un flux lumineux total de 9 250 lm et une efficacité lumineuse de 185 lm/W. Indice de protection IP66. IRC > 70. Température de couleur : 4 000 K. Driver inclus. Finition grise.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.SO08.5310.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **ÉCLAIRAGE PUBLIC À ÉNERGIE SOLAIRE** |
| **Famille** | **Space solar** |
| **Pictograms** | CRI 80 IP 66 |

## Dessin techniqe

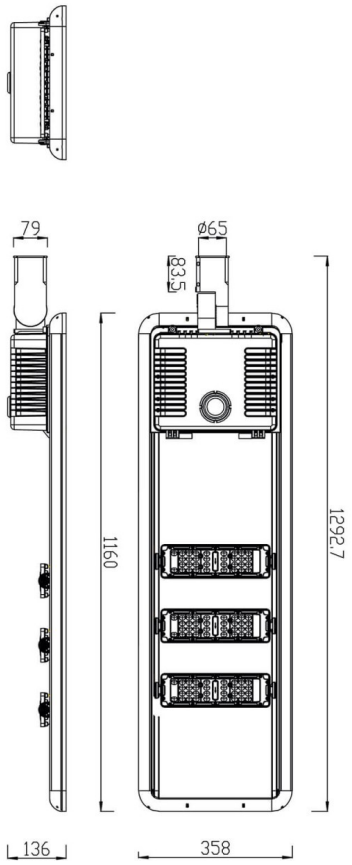


| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **50** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **9250** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **185** |
| **Angle de faisceau** | **Type II-M 80*150** |
| **IP** | **66** |
| **Finition** | **gris** |
| **Marque de la LED** | **Osram** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **Osram 5050** |
| **Température de couleur (K)** | **4000K** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **5SDCM** |
| **CRI** | **>70** |
| **IK** | **IK10** |

## Distribution photométrique

