


S-BRICK

Applique murale solaire extérieure Lavov S-BRICK d'une puissance de 6,25 W et d'un angle de diffusion de 120°. Elle offre un flux lumineux total de 1 000 lm et une efficacité lumineuse de 160 lm/W. Fabriquée en ABS et PS, elle est équipée d'un panneau solaire monocristallin de 4,86 V et 1,5 W, ainsi que d'une batterie lithium-ion de 3,7 V et 7,4 Wh. Le temps de charge est de 7 heures et l'autonomie de 10 à 12 heures. Son éclairage LED offre une efficacité de 160 lm/W. Le détecteur de mouvement PIR, d'une portée maximale de 5 m et d'un angle de diffusion de 120°, est disponible en noir.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**59,7X50X283,5mm**

Dessin techniqe

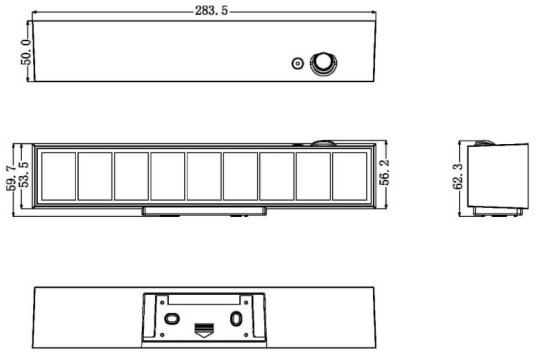

Code article	**86.SO19.1300.02**
Type de produit	**Extérieur**
Catégorie	**APPLICATIONS MURALES SOLAIRES**
Famille	**S-BRICK**
Pictograms	IP 44 CRI 70

Produit	
Puissance système (W)	**6.25**
Flux lumineux utile (lm)	**1000**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**160**
Angle de faisceau	**120º**
IP	**44**
Finition	**noir**
Nominal luminous flux (Lm)	**=**
Température de couleur (K)	**4000K**