





### Micro 5

Projecteur sur rail sur rail Lavov Micro offre une puissance de 12 W et un angle de faisceau de 50°. Il présente un flux lumineux total de 1 200 lm et une efficacité lumineuse de 100 lm/W. Sa température de couleur est de 4 000 K. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche, il est compatible avec le contrôleur DALI.

### Dessin technique

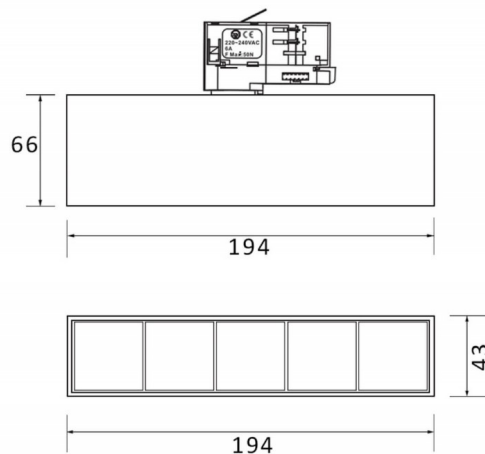

### Distribution photométrique

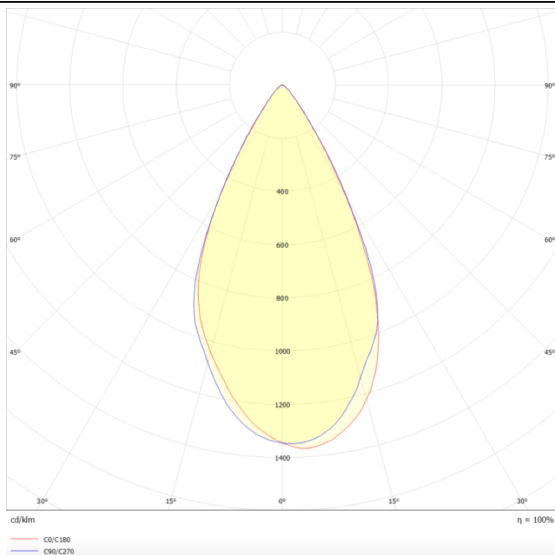

<b>Code article</b>	<b>86.T001.1443.01</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Projecteurs sur rail</b>
<b>Famille</b>	<b>Micro</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>Micro 5</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>12</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>1200</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>50</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Température de fonctionnement</b>	<b>-20 +35</b>
<b>Finition</b>	<b>Blanc</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>DALI</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>