




Marketlight

Le projecteur sur rail Lavov Marketlight, d'une puissance de 70 W et doté d'une optique asymétrique double à 25°, offre un flux lumineux de 11 000 lm et une efficacité lumineuse de 157,14 lm/W. Son boîtier est en aluminium moulé sous pression avec une finition noire. Il est équipé d'un driver DALI, d'une température de couleur de 3 000 K et d'un IRC supérieur à 80.

Dessin technique

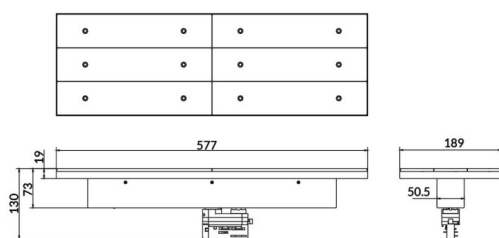

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Code article | 86.T003.1313.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Projecteurs sur rail |
| Famille | Marketlight |
| Pictograms | |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 70 |
| Flux lumineux utile (lm) | 11000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 157.13999999999999 |
| Angle de faisceau | Double Assymetric 25° |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Température de fonctionnement | -20 +35 |
| Finition | Noir |
| Marque de la LED | P012H1-70DS |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |