





Marketlight

Projecteur sur rail sur rail Lavov Marketlight offre une puissance de 70 W et un angle de faisceau de 90°. Il affiche un flux lumineux de 11 000 lm et une efficacité lumineuse de 157,14 lm/W. Sa structure est en aluminium moulé sous pression avec une finition noire. Il est équipé d'un interrupteur marche/arrêt, d'une température de couleur de 4 000 K et d'un IRC supérieur à 80.

Dessin technique

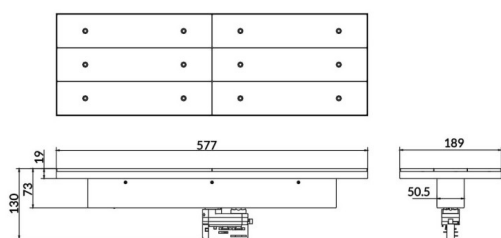

Distribution photométrique

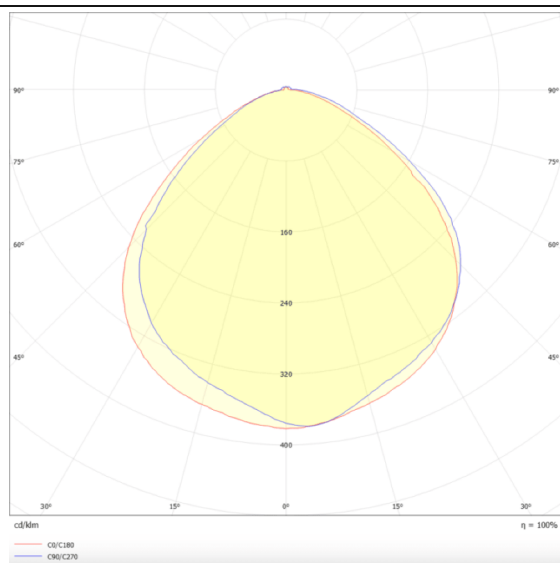

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Code article | 86.T003.1441.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Projecteurs sur rail |
| Famille | Marketlight |
| Pictograms | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 70 |
| Flux lumineux utile (lm) | 11000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 157.13999999999999 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Température de fonctionnement | -20 +35 |
| Finition | Noir |
| Marque de la LED | P012H1-70WD |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |