





Dessin technique

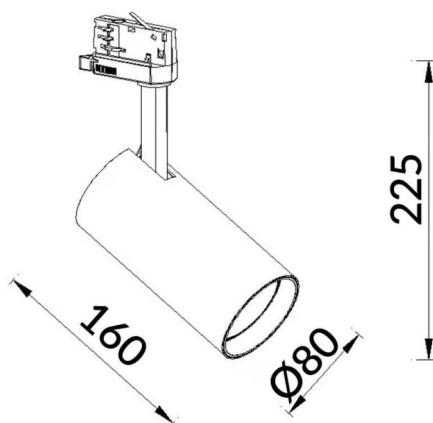

Distribution photométrique

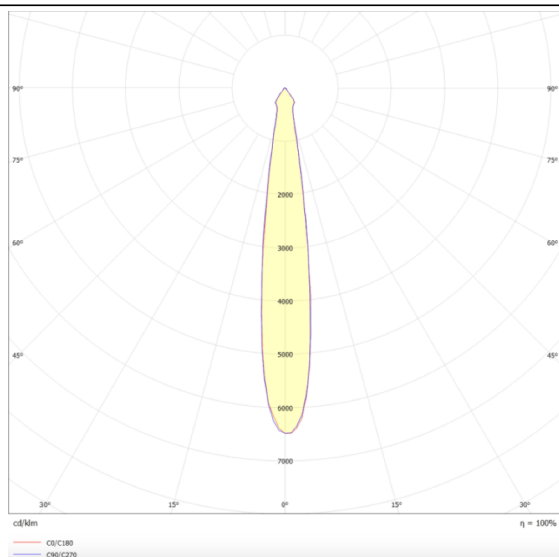

Essential

Projecteur sur rail Lavov Basic, d'une puissance de 30 W et d'un angle de faisceau de 15°, offre un flux lumineux réel de 3 000 lm et une efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il présente une finition blanche. Il est équipé d'un interrupteur marche/arrêt et d'un driver non dimmable.

Code article	86.T009.1311.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Projecteurs sur rail
Famille	Essential
Pictograms	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">220 240 V</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">CRI 80</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">CE</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Driver INCL.</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">On Off</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">IP 20</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">50000h L80B10</div> </div>

Produit	
Puissance système (W)	30
Flux lumineux utile (lm)	3000lm
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
Angle de faisceau	15
Finition	blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF, No-dim
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Durée de vie utile (h)	50000hrs L80 B10
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80

