




Essential


Projecteur sur rail Lavov Basic offre une puissance de 30 W, un angle de faisceau de 24°, un flux lumineux réel de 3 000 lm et une efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il présente une finition blanche. Il est équipé d'un interrupteur marche/arrêt et d'un driver non dimmable.

| | |
|------------------------|--|
| Code article | 86.T009.1321.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Projecteurs sur rail |
| Famille | Essential |
| Pictograms | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">220 240 V</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">CRI 80</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">CE</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">Driver INCL.</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">On Off</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">IP 20</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">50000h L80B10</div> </div> |

Dessin technique

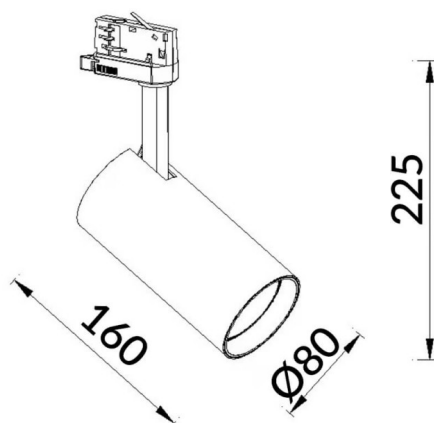

Distribution photométrique

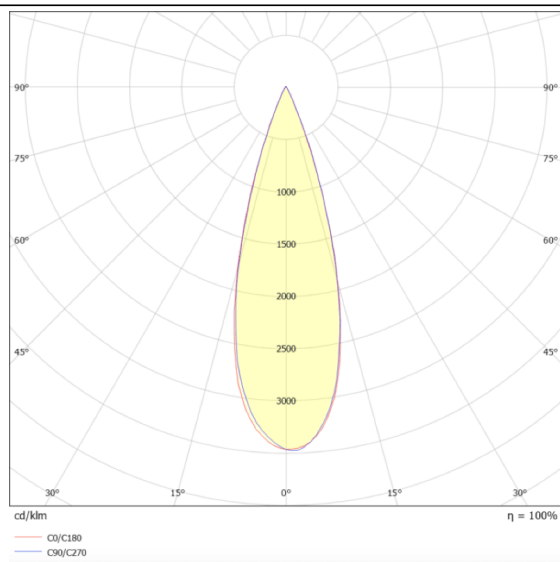

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 30 |
| Flux lumineux utile (lm) | 3000lm |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 24 |
| Finition | blanc |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF, No-dim |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Durée de vie utile (h) | 50000hrs L80 B10 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |