




Marketlight

Le projecteur sur rail Lavov Marketlight offre une puissance de 50 W (extensible à 35, 40 et 45 W via DIP) et est équipé d'une lentille de 30° x 90°. Il délivre un flux lumineux total de 7 500 lm et une efficacité lumineuse de 150 lm/W. Son boîtier en aluminium extrudé et ses lentilles en PMMA lui confèrent une longueur de 1 500 mm et une finition noire. Il est doté d'un interrupteur marche/arrêt à découpage (DIP).

Dessin technique

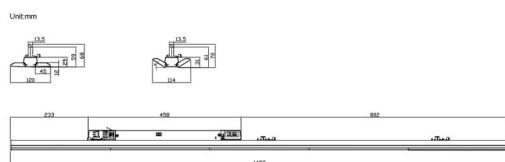

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Code article | 86.T012.2451.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Projecteurs sur rail |
| Famille | Marketlight |
| Pictograms | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 50 (DIP to 35, 40, 45W) |
| Flux lumineux utile (lm) | 7500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 150 |
| Angle de faisceau | 30X90 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Température de fonctionnement | -25 to 40 |
| Finition | Noir |
| Marque de la LED | CTLS3-1550-40SW - 04BK |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF DIP SWITCH |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |