



## GAP S

Projecteur sur rail Lavov GAP, d'une puissance de 10 W et d'un angle de faisceau de 15°, offre un flux lumineux total de 1 000 lm et une efficacité de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche, il est compatible avec le contrôleur DALI.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.T013.1313.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Projecteurs sur rail** |
| **Famille** | **GAP** |
| **Sous-famille** | **GAP S** |
| **Pictograms** |  |



## Dessin techniqe

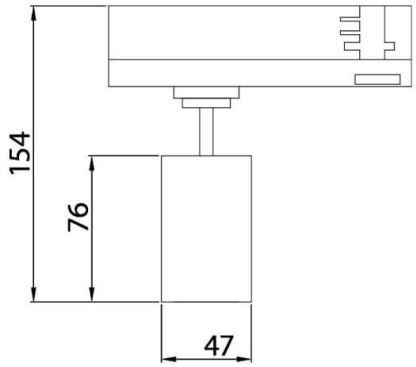



| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **10** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **900** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **90** |
| **Angle de faisceau** | **15º** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Température de fonctionnement** | **15** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Marque de la LED** | **Philip** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |