



SAFE

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Code article    | 86.OF03.7451.02 |
| Type de produit | Intérieurs      |
| Catégorie       | Industriel      |
| Famille         | SAFE            |

Pictograms




|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 300                   |
| Flux lumineux utile (lm)      | 43500                 |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 145                   |
| Angle de faisceau             | 55°X125°              |
| IP                            | IP66                  |
| Température de fonctionnement | -30°C to + 50°C       |
| Équipement                    | ON-OFF                |
| Power Factor                  | >0,101                |
| Durée de vie utile (h)        | Up to 100,000hrs LM76 |
| Température de couleur (K)    | 4000K                 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5                     |
| CRI                           | 70                    |
| IK                            | IK08                  |

Dimensions

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 495x419x75mm |
|-------------------------|--------------|

Dessin technique

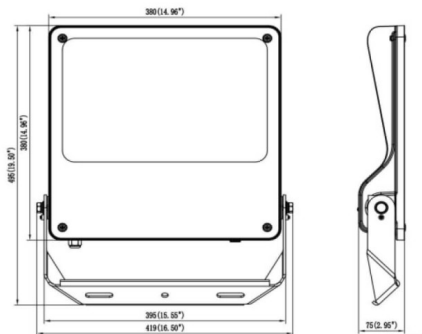

240W/300W