




SAFE

Code article	86.OF03.5453.02
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Industriel
Famille	SAFE
Pictograms	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>IP 69</div><div>CRI 70</div><div>SDCM 5</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)	447x359x75mm
-------------------------	--------------

Dessin technique

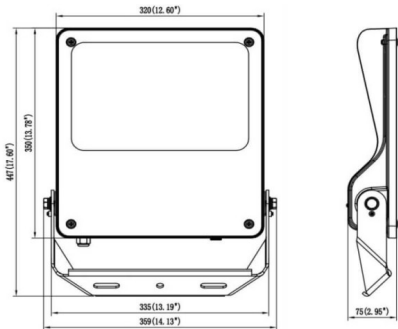

200W

Produit	
Puissance système (W)	200
Flux lumineux utile (lm)	29000
Efficacité lumineuse (lm/W)	145
Angle de faisceau	55°X125°
IP	IP66
Température de fonctionnement	-30°C to + 50°C
Équipement	DALI
Power Factor	>0,99
Durée de vie utile (h)	Up to 100,000hrs LM74
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	5
CRI	70
IK	IK08