




Luxball Smart

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.T008.1429.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Projecteurs sur rail |
| Famille | Luxball |
| Sous-famille | Luxball Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 90</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dessin technique

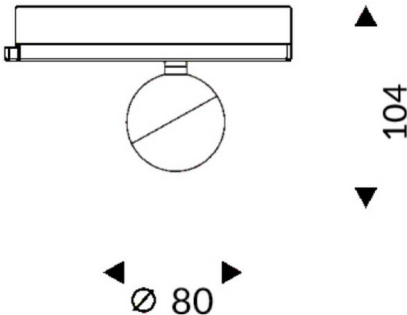

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 866 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 86.6 |
| Angle de faisceau | 24 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Température de fonctionnement | -20 +35 |
| Équipement | DALI Casambi ready |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |