


### Hexagon

Luminaria arquitectural Lavov de la familia Hexagon con una potencia de 60W y una distribución luminosa difusa. con un flujo luminoso real de 6000lm. Fabricado en Extrusión de aluminio y difusor de PCy acabado en color negro. Driver DALI.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.A002.3403.02</b>            |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                     |
| <b>Categoría</b>        | <b>Luminarias arquitecturales</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>Hexagon</b>                    |
| <b>Pictograms</b>       |                                   |

### Esquema

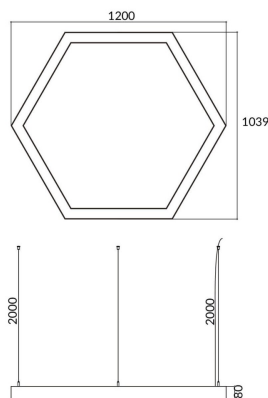

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Producto</b>                     |                           |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>60W</b>                |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>6000</b>               |
| <b>Color</b>                        | <b>negro</b>              |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>Sanan</b>              |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>si</b>                 |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>               |
| <b>Power Factor</b>                 | <b>&gt;0,95</b>           |
| <b>Flicker Free</b>                 | <b>si</b>                 |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>L80 B20, 50,000hrs</b> |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000K</b>              |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>          |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>                 |