



E-EXIT


Luminaria de emergencia para señaiización, montaje en suoerficie, doble cara, 1W, 3hrs. Color blanco. Test manual, autotest bajo demanda. Incluye flecha derecha, izquierda, arriba y abajo. Baterías LiFePO4 de larga vida útil.On-OFF driver.

Código artículo	**86.E004.1501.01**
Tipo de producto	**Emergencia**
Categoría	**Luminaria señalización**
Familia	**E-EXIT**
Pictograms	

Esquema

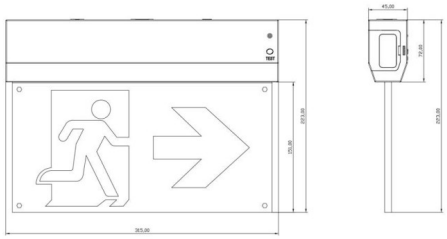

Curva fotométrica

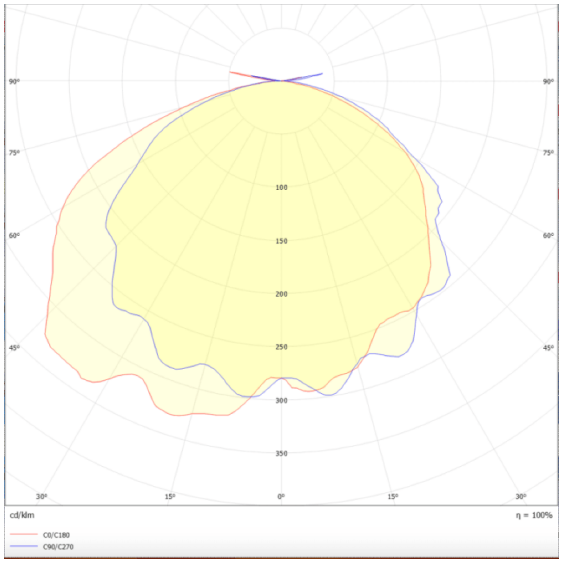

Producto	
Potencia real (W)	**1**
Ángulo de apertura	**180**
IP	**20**
Clase de aislamiento	**Clase II**
Color	**Blanco**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**ON-OFF**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**SMD**
Temperatura de color (K)	**5000**
CRI	**>70**
Emergancy battery life time	**3**