



## E-EXIT


Luminaria de emergencia para señaiización, montaje en carril, doble cara, 1W, 3hrs. Color blanco.cTest manual, autotest bajo demanda. Incluye flecha derecha, izquierda, arriba y abajo. Baterías LiFePO4 de larga vida útil.On-OFF driver.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.E004.3501.01** |
| **Tipo de producto** | **Emergencia** |
| **Categoría** | **Luminaria señalización** |
| **Familia** | **E-EXIT** |
| **Pictograms** |  |

## Esquema

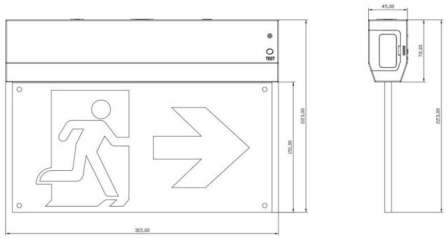

## Curva fotométrica

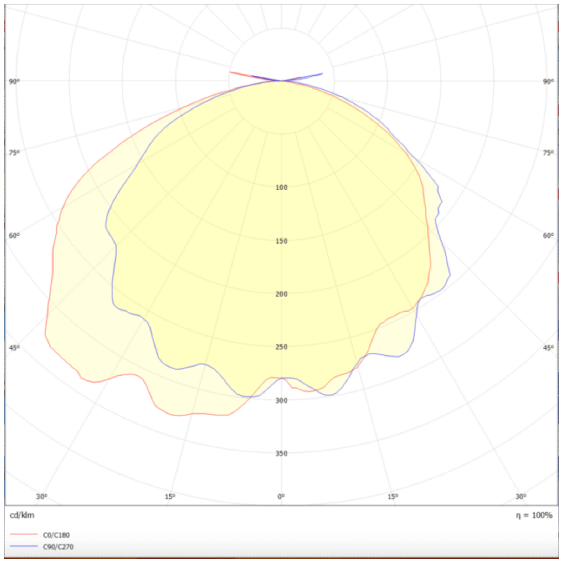


| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **1** |
| **Ángulo de apertura** | **180** |
| **IP** | **20** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase II** |
| **Color** | **Blanco** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **SMD** |
| **Temperatura de color (K)** | **5000** |
| **CRI** | **>70** |
| **Emergancy battery life time** | **3** |