


## WALLLIGHT (OW2)

Le projecteur mural Lavov de la gamme WALLLIGHT (OW02) offre une puissance de 18 W, une distribution lumineuse de 10°, un flux lumineux réel de 1 400 lm et une efficacité lumineuse de 77,78 lm/W, une température de couleur de 3 000 K, un boîtier en aluminium extrudé, des embouts en aluminium moulé sous pression, un couvercle en verre trempé et une finition grise. Il est compatible avec le driver DALI.

## Dessin techniqe

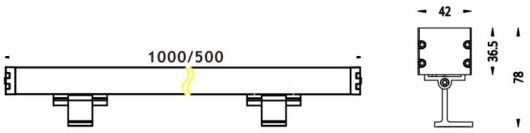


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OW02.1313.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Luminaires lave-murs** |
| **Famille** | **WALLLIGHT** |
| **Sous-famille** | **WALLLIGHT (OW2)** |
| **Pictograms** |  |



| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **18** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1400** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **77.78** |
| **Angle de faisceau** | **10º** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Finition** | **Gris** |
| **Marque de la LED** | **OSRAM** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **NOT INCLUDED** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **OSRAM single color** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **>80** |
| **IK** | **IK08** |