




UP&DOWNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNT, d'une puissance de 2 x 18 W et d'un angle de faisceau de 60°. Finition grise. Dimensions : $\varnothing 100 \times 125 \times 280$ mm. Flux lumineux total : 2 x 1788 lm, efficacité lumineuse : 93,3 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.


Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 100 \times 125 \times 280$ mm

Dessin technique

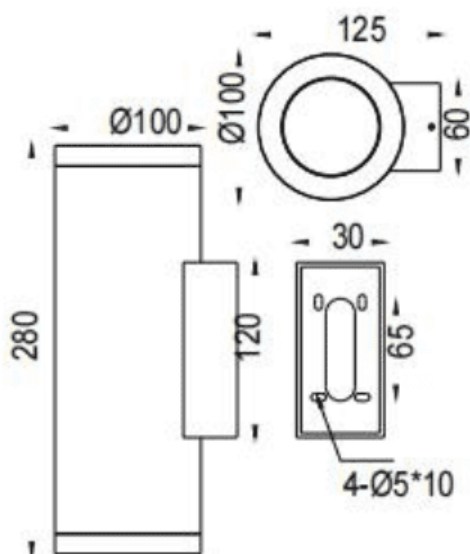

Distribution photométrique

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article | 86.OW09.4341.03 |
| Type de produit | Extérieur |
| Catégorie | Appliques murales |
| Famille | UP&DOWNT |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 2x18 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2x1788 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 93.3 |
| Angle de faisceau | 60 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | Gris |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK05 |

