


## HEF Low glare

| | |
|---|---|
| **Item code** | **86.D101.2433.01** |
| **Product type** | **Indoor** |
| **Category** | **Downlights** |
| **Family** | **HEF Low glare** |
| **Pictograms** | |


| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **ø140*H57mm** |

**Scheme**

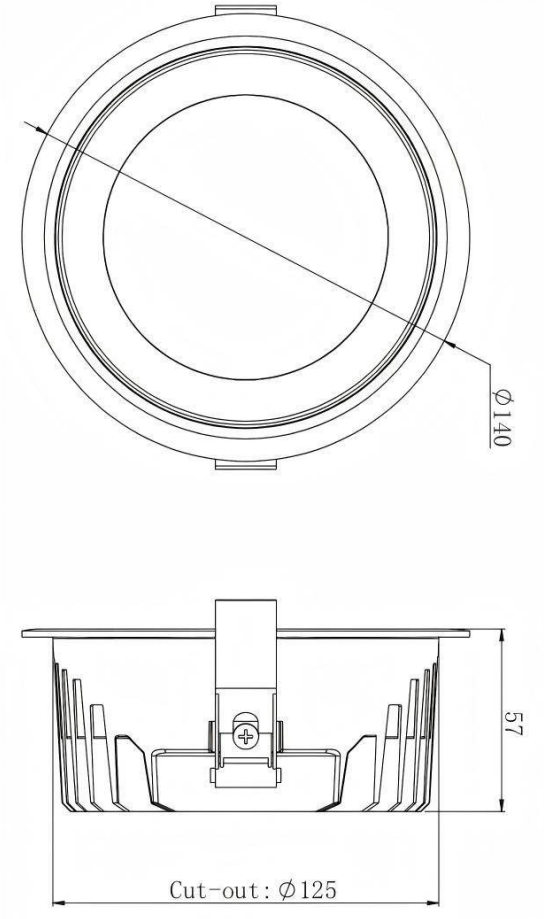


| | |
|---|---|
| **Product** | |
| **Real power (W)** | **7** |
| **Real luminous flux (Lm)** | **840** |
| **Luminous efficiency (Lm/W)** | **120** |
| **Beam angle (º)** | **55º** |
| **Life time (h)** | **50000hrs L80B10** |
| **IP** | **IP40** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Control gear** | **DALI dimmable** |
| **Colour temperature (K)** | **4000** |
| **Colour consistency (SDCM)** | **SDCM5** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **06** |

## Photometry

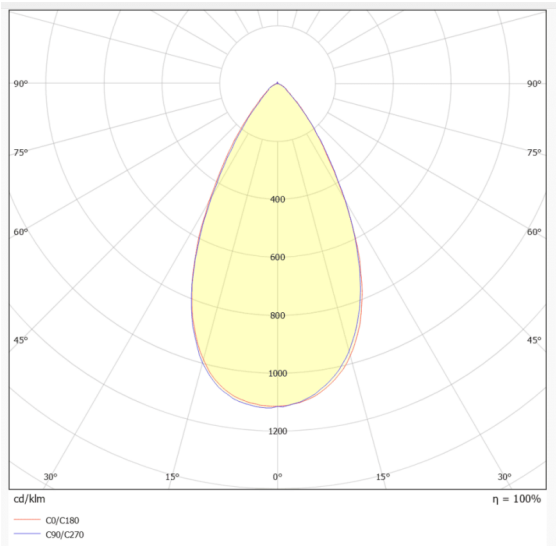
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
400
600
800
1000
1200
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0/C180
C90/C270