




CLEAN-PANEL

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.R008.1391.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias empotradas |
| Familia | CLEAN-PANEL |
| Subfamilia | CLEAN-PANEL |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div> 850°</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>50000h L80B10</div><div>IP 65</div></div> |

Dimensions

| | |
|-------------------------|------------|
| Product dimensions (mm) | 600x600x80 |
|-------------------------|------------|

Esquema

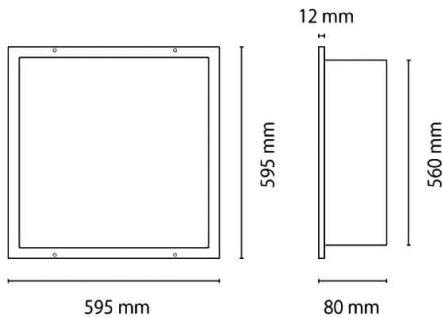

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 40 |
| Flujo luminoso real (lm) | 4800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 120 |
| Ángulo de apertura | 90 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 65 |
| U. G. R | <19 |
| Chip Brand | Seoul |
| Equipo | On-Off |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |