



AQUILA II

Código artículo	86.I0018.1451.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Industrial
Familia	AQUILA II

Pictograms

50
60

Hz

220
240

V

850°

SDCM
3

CE

Driver
INCL.

On
Off


IP
66

CRI
70

IK
08

50000h
L70B50

Esquema

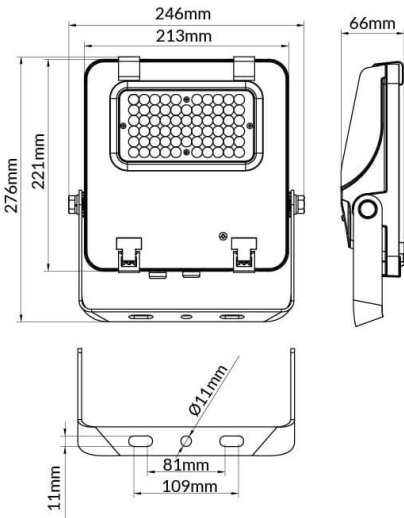

Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	7500
Eficacia luminosa (lm/W)	150
Ángulo de apertura	55x125°, tilt55
Tiempo de vida	50000h L70B50
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	≥70
IK	08