



AQUILA II

Código artículo	86.I0018.6451.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Industrial
Familia	AQUILA II

Pictograms

50  
60

Hz

220  
240

V

850°

SDCM  
3

CE

Driver  
INCL.

On  
Off


IP  
66

CRI  
70

IK  
08

50000h  
L70B50

Esquema

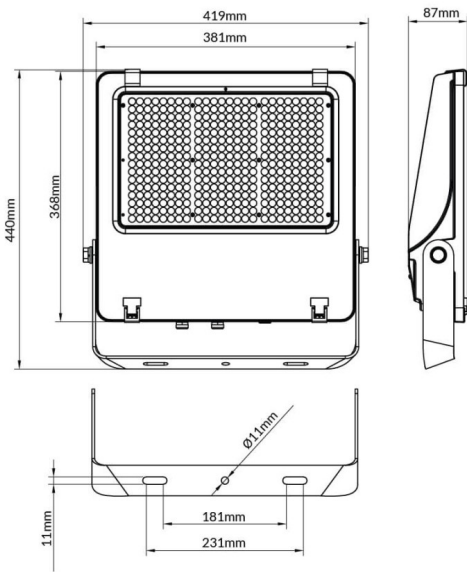

Producto	
Potencia real (W)	300
Flujo luminoso real (lm)	48000
Eficacia luminosa (lm/W)	160
Ángulo de apertura	55x125°, tilt55
Tiempo de vida	50000h L70B50
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	≥70
IK	08