





Esquema

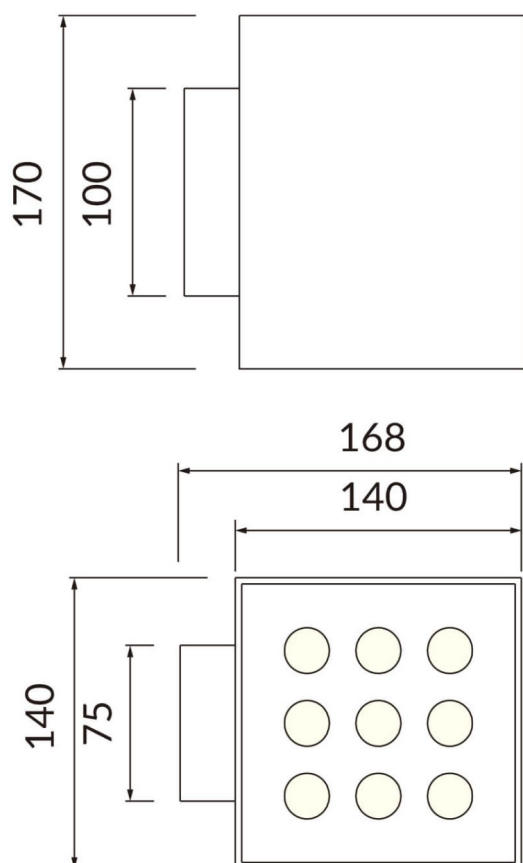

Curva fotométrica

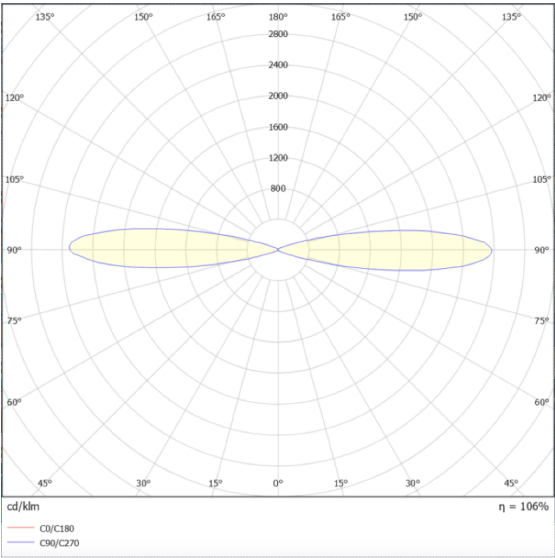

Cube

Código artículo	86.OW11.4301.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	Cube

Pictograms

50
60 Hz

220
240 V

850°

CRI
80

SDCM
3

CE

Driver
INCL.

50000h
L70B10

IP
65

IK
08

Producto	
Potencia real (W)	2X20
Flujo luminoso real (lm)	4000
Eficacia luminosa (lm/W)	109.25
Ángulo de apertura	25+25
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
IK	IK08