


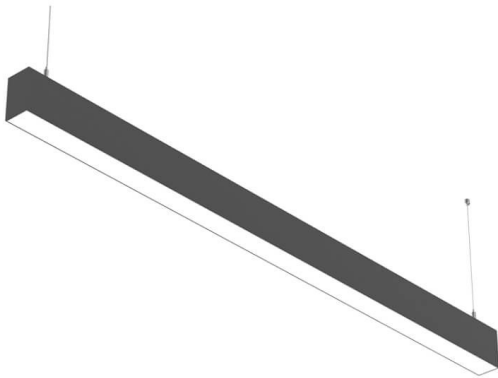

SLINE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Código artículo  | 86.L001.2492.02   |
| Tipo de producto | Indoor            |
| Categoría        | Sistemas lineales |
| Familia          | SLINE             |

Pictograms

220  
240 V

CRI  
80

CE

Driver  
INCL.

On  
Off


1-10V

IP  
20

50000h  
L80B10

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions              |              |
| Product dimensions (mm) | 50x75X1200mm |

Esquema



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 40            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3600          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 90            |
| Ángulo de apertura           | 77            |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B10 |
| IP                           | 20            |
| U. G. R                      | 19            |
| Equipo                       | 0-10V Dim     |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |