




Dimensions

Product dimensions (mm) 600x99x72

Esquema



Curva fotométrica

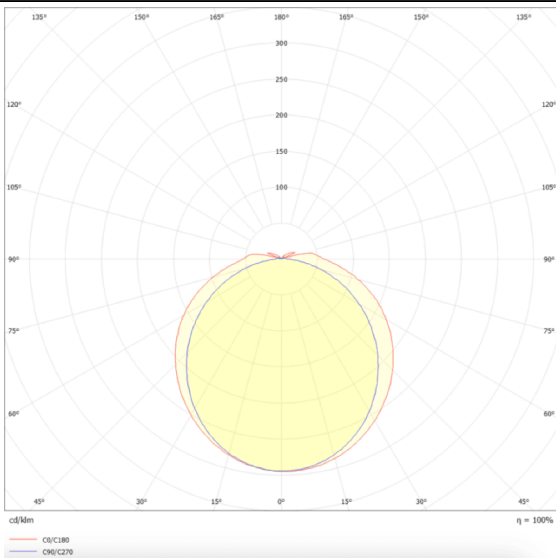

WATERPROOF

Código artículo	86.I007.2401.03
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	WATERPROOF
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	24
Flujo luminoso real (lm)	3360Lm
Eficacia luminosa (lm/W)	140
Ángulo de apertura	120
Tiempo de vida	50000h L70B50
IP	65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	08