




Dimensions

Product dimensions (mm) 1500x69x72

Esquema



Curva fotométrica

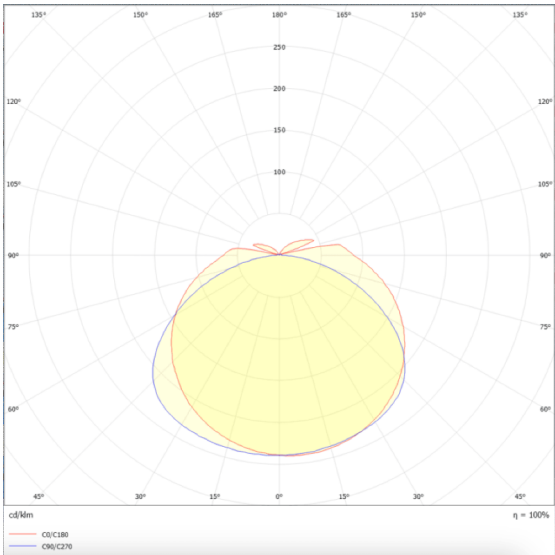

WATERPROOF

Código artículo	86.I007.5401.03
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	WATERPROOF
Pictograms	220 240 V 850° CRI 80 SDCM 3 CE On Off IP 65 50000h L70B50

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	4200Lm
Eficacia luminosa (lm/W)	140
Ángulo de apertura	120
Tiempo de vida	50000h L70B50
IP	65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	08