












Voyager II

Código artículo	86.OS15.4433.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	Voyager II


Pictograms

	220 240 V		850°		Driver INCL.	
		IP 66		CRI 70		SDCM 5
	50000h L70B10		IK 08			

Dimensions

Product dimensions (mm)	419*182*100MM
-------------------------	---------------

Esquema

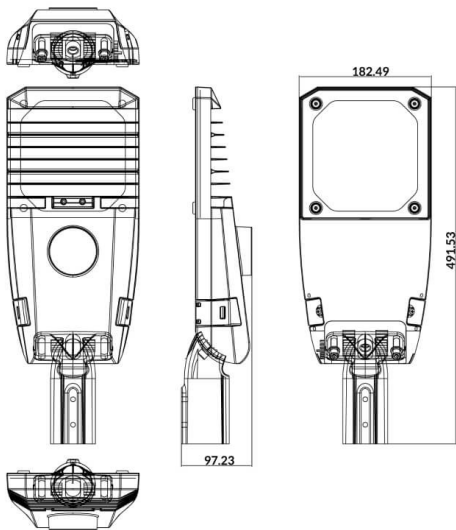

Producto	
Potencia real (W)	60
Flujo luminoso real (lm)	9000
Eficacia luminosa (lm/W)	150
Ángulo de apertura	T3
Life time (h)	70000h L70B10
IP	66
Equipo	DALI
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<6
CRI	>80
IK	IK08