





Esquema

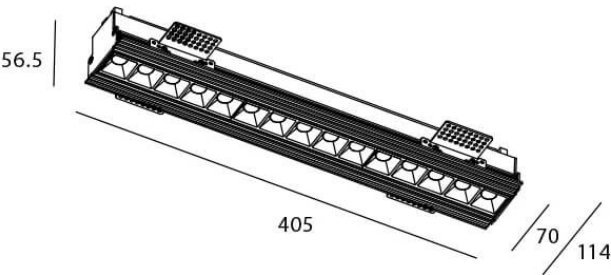

Curva fotométrica

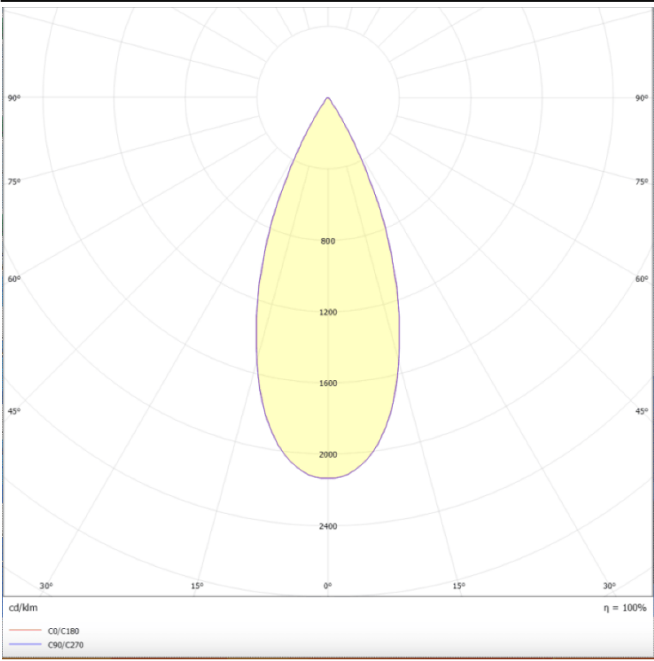

Star-T

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D030.4333.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | STAR   |
| Subfamilia       | Star-T   |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 30             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2250           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 75             |
| Ángulo de apertura           | 45             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| U. G. R                      | <19            |
| Equipo                       | DALI           |
| Temperatura de color (K)     | 3000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 90             |