



---

---

**Esquema**


---



---

---

**Curva fotométrica**

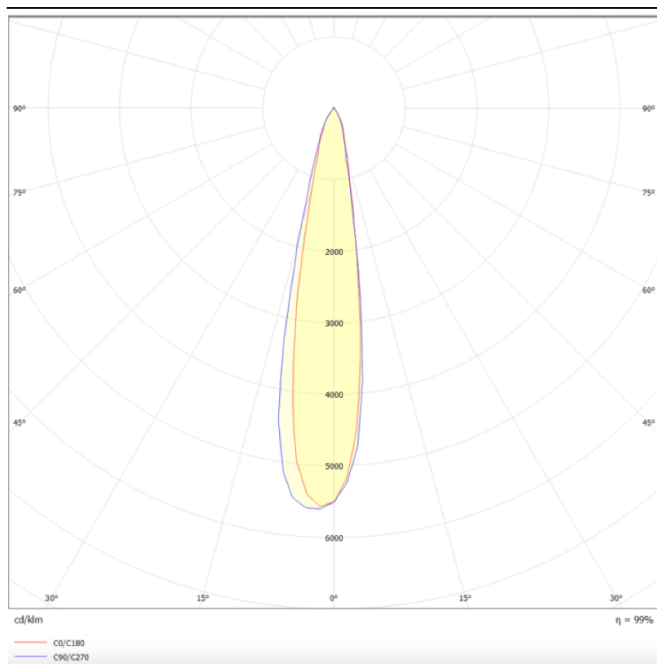

Potencia real (W)	28.7
Flujo luminoso real (lm)	2336
Eficacia luminosa (lm/W)	81.400000000000006
Ángulo de apertura	12
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90