



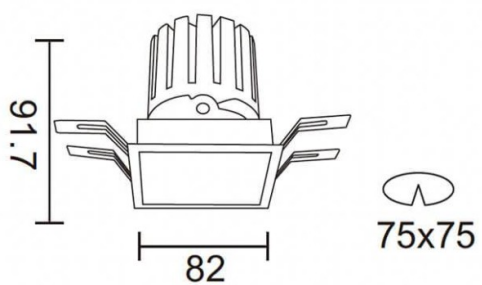





Esquema

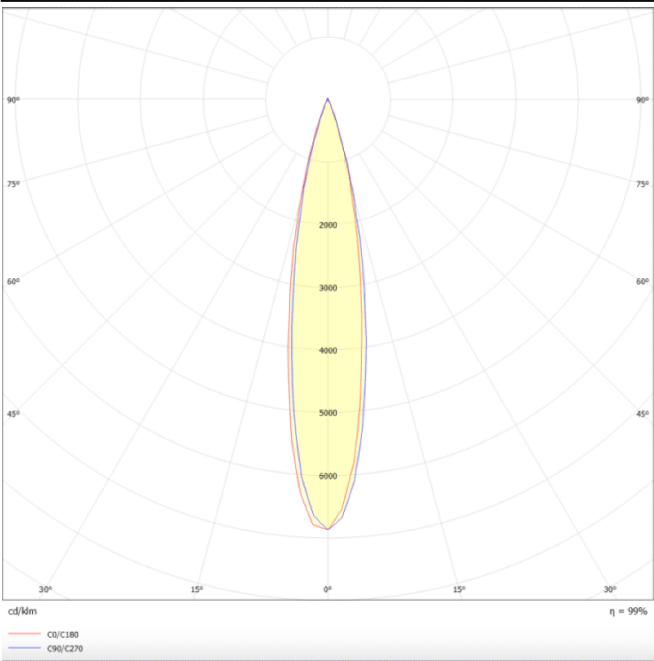

Curva fotométrica



PRO-DS

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.D026.1323.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PRO-D |
| Subfamilia | PRO-DS |
| Pictograms | <div><div></div><div><div>220 240</div><div>V</div></div><div><div></div><div>XX°</div></div><div><div>CRI 90</div></div><div></div></div> <div><div>Driver INCL.</div><div><div>On Off</div></div><div></div><div><div>IP 20</div></div><div><div>50000h L80B10</div></div></div> |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12.2 |
| Flujo luminoso real (lm) | 787.5 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 64.56 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |