




PRO-DS Smart

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.DS26.3339.01                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                                 |
| Categoría        | Downlights                                                                                                                                                                                             |
| Familia          | PRO-D                                                                                                                                                                                                  |
| Subfamilia       | PRO-DS Smart                                                                                                                                                                                           |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema

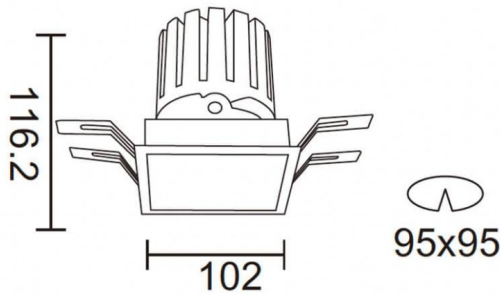

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 28.7                  |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2336                  |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 81.400000000000006    |
| Ángulo de apertura           | 36                    |
| Tiempo de vida               | 50000 h L80B10        |
| IP                           | 20                    |
| Equipo                       | DALI+wireless Casambi |
| Temperatura de color (K)     | 3000                  |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                          | 80                    |