




Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 79 \times 140 \times H75 \text{ mm}$

Esquema

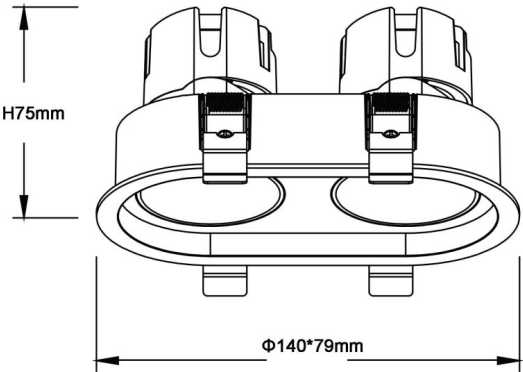

Curva fotométrica



ZENITH IP65R X2

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.D284.0333.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | ZENITH |
| Subfamilia | ZENITH IP65R X2 |

Pictograms



220
240 V




XX°



CRI
90



CE



Driver
INCL



On
Off



DALI



50000h
L80B10



IP
65

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 2X7 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2X560 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 36 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| U. G. R | 19 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |