












Star-A

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D031.3333.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | STAR   |
| Subfamilia       | Star-A   |
| Pictograms       | <div><div> 220<br/>240 V</div><div> CRI<br/>90</div><div> CE</div><div> Driver<br/>INCL.</div><div> On<br/>Off</div><div> DALI</div><div> IP<br/>20</div><div> 50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema

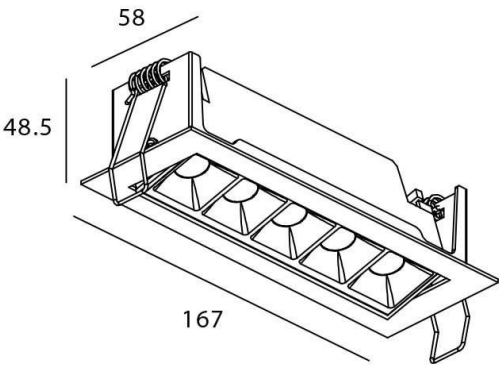

Producto

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Potencia real (W)            | 10             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 540            |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 54             |
| Ángulo de apertura           | 45             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| U. G. R                      | <19            |
| Equipo                       | DALI           |
| Temperatura de color (K)     | 3000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 90             |

Curva fotométrica

