




Esquema



Curva fotométrica

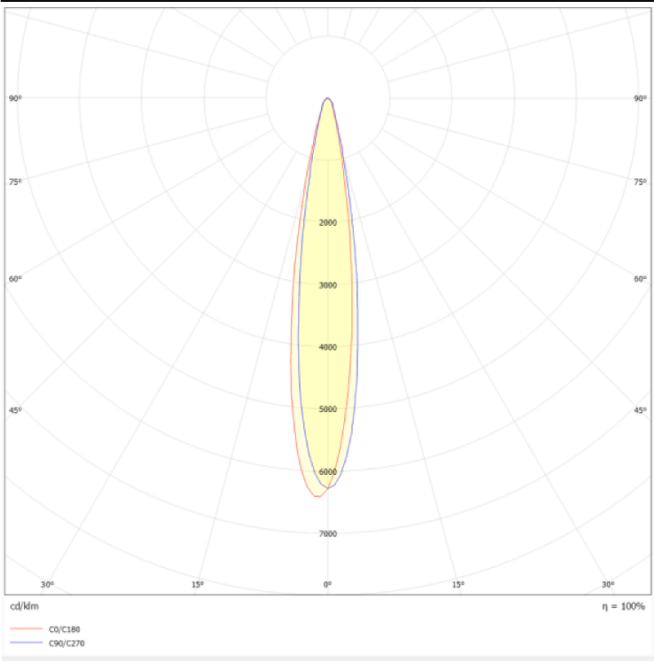

Micro 5

Código artículo	86.T001.1311.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Proyectores a carril
Familia	Micro
Subfamilia	Micro 5
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>DALI</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	1200
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	12
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Operating temperature	-20 +35
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90