

Cardan con marco 3





|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D092.2421.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | Cardan   |
| Subfamilia       | Cardan con marco 3   |
| Pictograms       |     <br>     |

Dimensions

Product dimensions (mm) L335\*H112\*94mm

Esquema

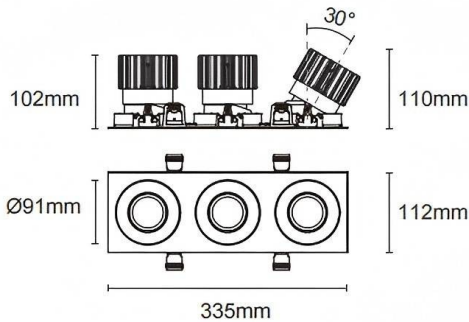

 Cut out : 102X323mm

Producto

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Potencia real (W)            | 3x25            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3x2394          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 95.76           |
| Ángulo de apertura           | 40º             |
| Tiempo de vida               | 50000hrs L80B10 |
| IP                           | IP44            |
| Equipo                       | On-Off no dim   |
| Temperatura de color (K)     | 4000            |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3           |
| CRI                          | 90              |