












TUBULAR-S B

Código artículo	86.SD01.3441.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S B
Pictograms	 220 240 V  850°  CRI 80 
	 On Off  DALI  IP 20  50000h L80B10

Dimensions	
Product dimensions (mm)	Ø115X152 mm

Esquema

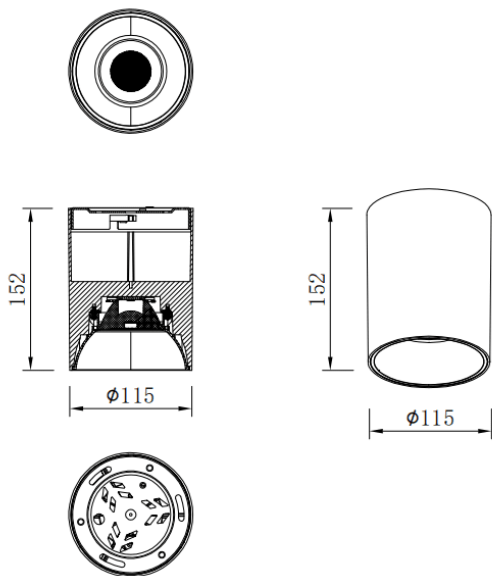

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2400
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	60
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80