






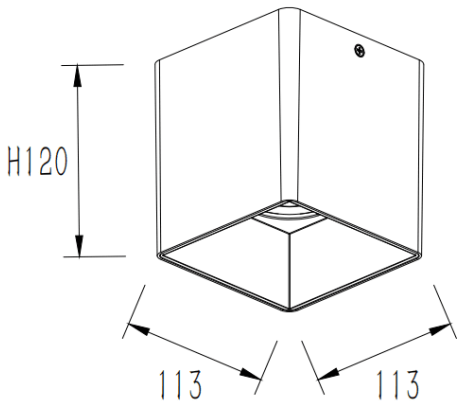
SQUARE-S

| | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| Código artículo | 86.SD03.3333.02 | | | | |
| Tipo de producto | Indoor | | | | |
| Categoría | Downlights de superficie | | | | |
| Familia | SQUARE-S | | | | |
| Pictograms | <div><div></div><div><div>220 240</div><div>V</div></div><div></div><div>850°</div><div><div>CRI</div><div>80</div></div><div><div>SDCM</div><div>3</div></div></div> <div><div></div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div><div>IP</div><div>20</div></div><div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div></div> | | | | |

Dimensions

Product dimensions (mm)113x113x120mm

Esquema



Producto

| | |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W) | 35 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | IP65 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |