






DRACO II LINEAL




| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.I020.2451.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | DRACO II LINEAL |
| Subfamilia | DRACO II LINEAL |
| Pictograms |       |

Dimensions

Product dimensions (mm) 548×344×78mm

Esquema

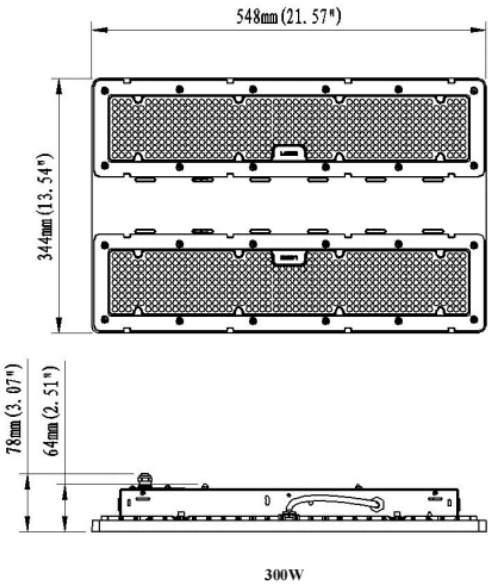

Producto

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Potencia real (W) | 300 (Selectable 180,240,300) |
| Flujo luminoso real (lm) | 54000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 180 |
| Ángulo de apertura | Asymmetric: 30°85° |
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
| IP | 40 |
| U. G. R | 26 |
| Equipo | 1-10V Dimmable |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | 80 |
| IK | 08 |

Curva fotométrica

