




Sky downlight asimétrico

Código artículo	86.R022.1561.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Luminarias empotradas
Familia	SKYPANEL
Subfamilia	Sky downlight asimétrico
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div> 850°</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>IP 20</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm) 296*148*93mm

Esquema

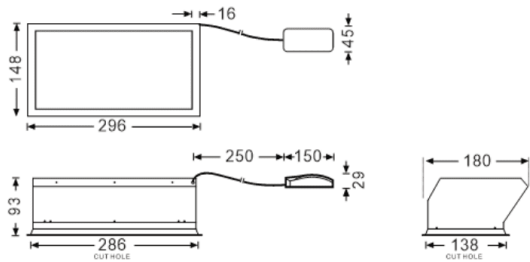

Producto

Potencia real (W)	32
Flujo luminoso real (lm)	1792
Eficacia luminosa (lm/W)	56
Ángulo de apertura	30º side 38º
Tiempo de vida	80000h L80B10
IP	20
U. G. R	15
Equipo	On-Off
Temperatura de color (K)	6500
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	90
IK	04

Curva fotométrica

