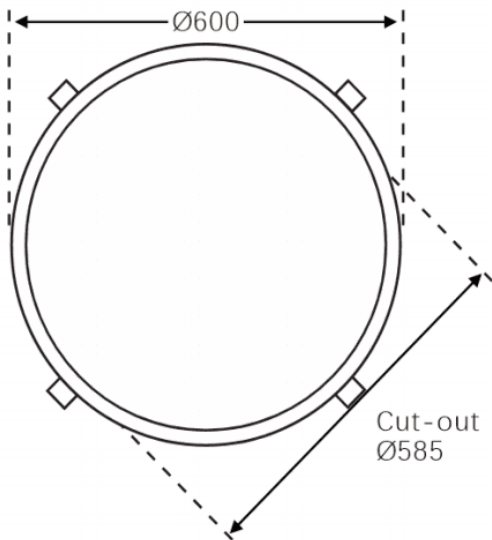




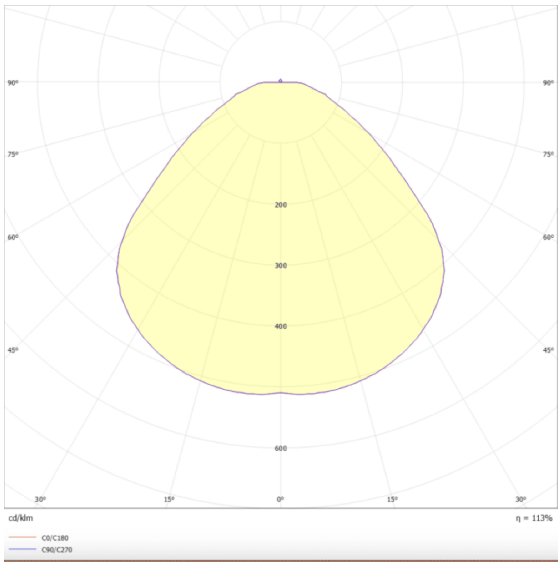
Dimensions

Product dimensions (mm)                       $\varnothing 600 \times 20$

Esquema




Curva fotométrica





ROUND PANEL


Código artículo	86.R012.1301.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Luminarias empotradas
Familia	ROUND PANEL


Pictograms


220  
240 V


850°


CRI  
80





Driver  
INCL.

On  
Off

DALI

Emerg.  
1h

IP  
20

50000h  
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	4100
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	110
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
U. G. R	<13
Equipo	On-Off
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<6
CRI	80