





Dimensions

Product dimensions (mm)                      ø600x20

Esquema

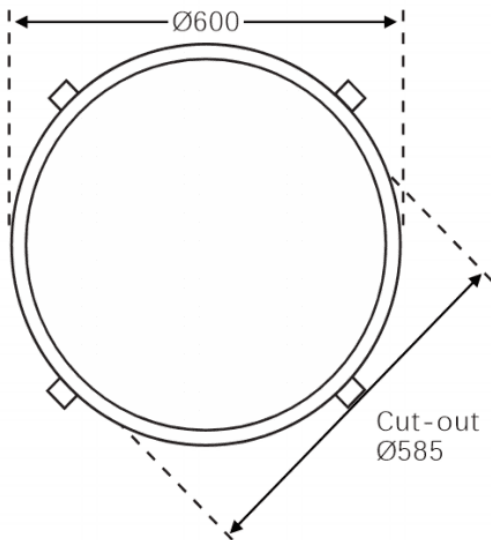


Curva fotométrica

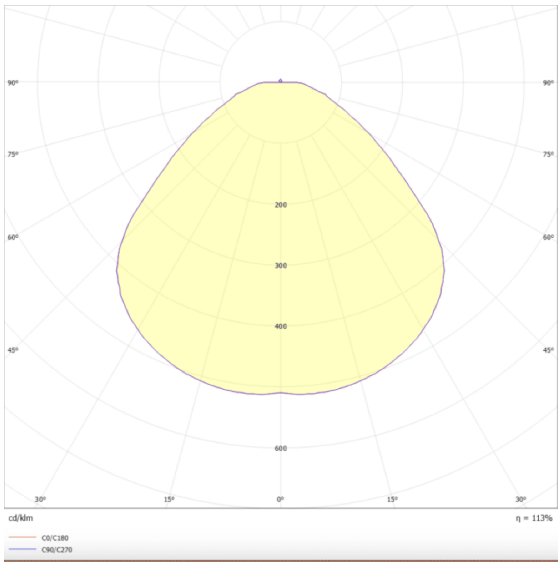



ROUND PANEL


Código artículo	86.R012.1403.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Luminarias empotradas
Familia	ROUND PANEL


Pictograms


 220  
240 V

 850°


 CRI  
80





 Driver  
INCL.

 On  
Off

 DALI

 Emerg.  
1h

 IP  
20

 50000h  
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	4100
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	110
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
U. G. R	<13
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<6
CRI	80