












TUBULAR-S B

Código artículo	86.SD01.3323.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S B
Pictograms	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div><div>On Off</div><div></div><div></div><div></div></div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø115X152 mm

Esquema

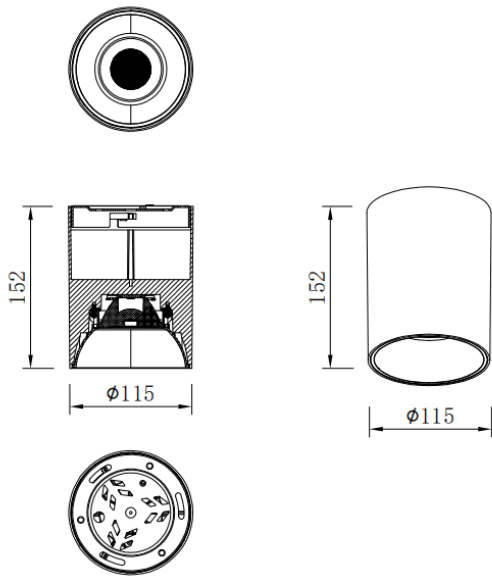

Producto

Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2400
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	20
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP65
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80