




NEW PERFORM-S

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.D125.2423.A1   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Downlights  |
| Familia          | NEW PERFORM   |
| Subfamilia       | NEW PERFORM-S   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 115\*115\*H73mm

Esquema

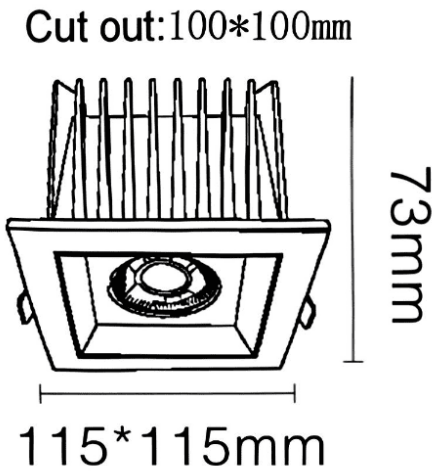

Producto

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Potencia real (W)            | 25             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2500           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100            |
| Ángulo de apertura           | 36             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| U. G. R                      | <19            |
| Equipo                       | DALI           |
| Temperatura de color (K)     | 4000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 80             |