





## Esquema

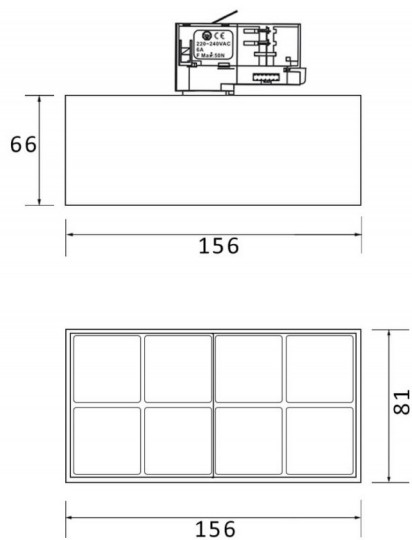

## Curva fotométrica

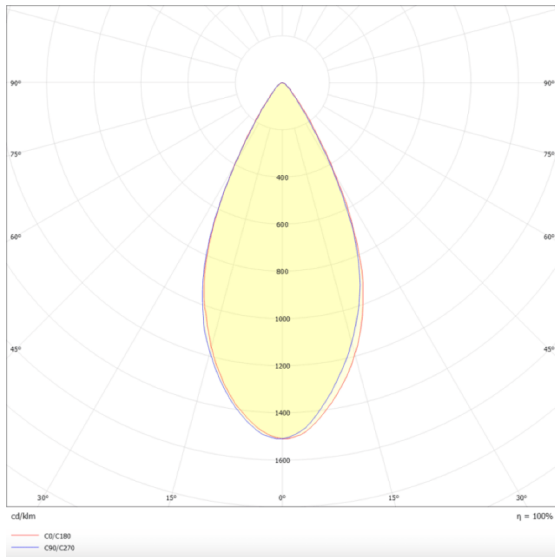

## Micro 8

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Código artículo  | 86.T001.4343.01      |
| Tipo de producto | Indoor               |
| Categoría        | Proyectores a carril |
| Familia          | Micro                |
| Subfamilia       | Micro 8              |

## Pictograms



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>24</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2400</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>100</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>50</b>            |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Operating temperature</b>        | <b>-20 +35</b>       |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>            |