




Dimensions

Product dimensions (mm) 1500x52x55mm

Esquema

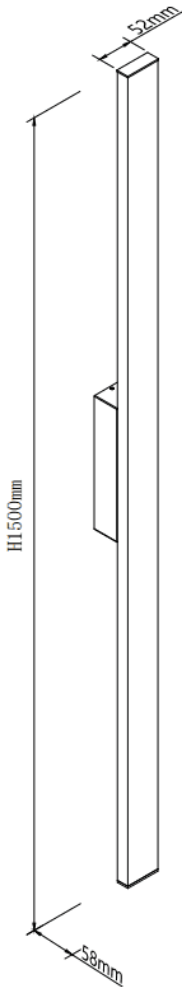

Platen

| | |
|------------------|-------------------|
| Código artículo | 86.OW24.3301.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | Platen |

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|-----------|
| Pictograms | | 50 60 Hz | 220 240 V | 850° | CRI 80 |
| | SDCM 3 | CE | Driver INCL. | 50000h L70B10 | IP 65 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 24 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1920 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 120 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Equipo | On-Off |
| Power Factor | >0,9 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM |
| CRI | 90 |
| IK | IK08 |