








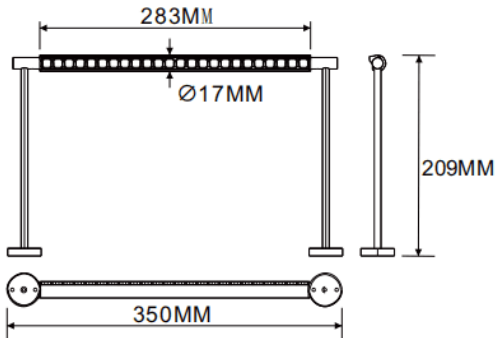
Bañador de pared montado en pared

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.L007.1250.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | CABINET |
| Subfamilia | Bañador de pared montado en pared |
| Pictograms |      |

Dimensions

Product dimensions (mm) L350*W17*H209mm

Esquema



| | |
|------------------------------|------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 8 |
| Flujo luminoso real (lm) | 448.64 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 56.08 |
| Ángulo de apertura | Wall washer 30º |
| Vida media (h) | 50000hrs L80 B10 |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |