





Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 110 \times 65 \text{mm}$ cut size: $\varnothing 100 \text{mm}$

Esquema

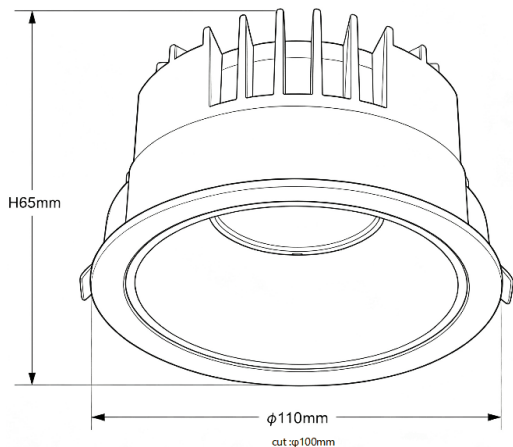

Curva fotométrica

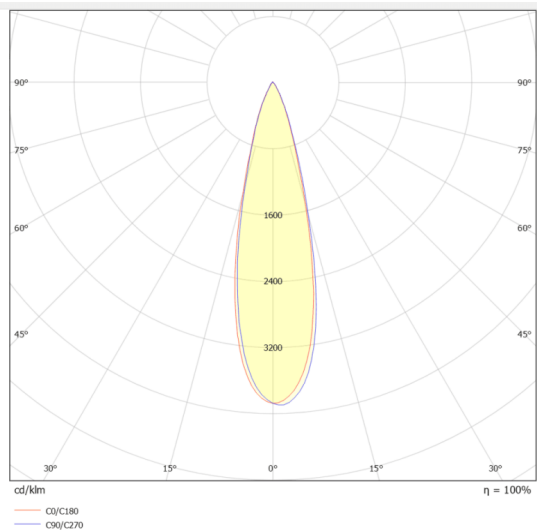

Waterproof

Código artículo	86.D130.1323.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	Waterproof
Subfamilia	
Pictograms	220 240 V CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL On Off 50000h L80B10 IP 65

Producto

Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	1275
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	25
IP	65.0
Electrical feeding	180-240V
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	90